








# Disegni tecnici



		N≌
Motore per serratura autobloccante	1	104130




#### **Panoramica**



- 1) In combinazione con la serratura autobloccante A-TS: massima sicurezza garantita dal blocco indipendente dei ganci e dallo scrocco centrale.
- 2) Lavorazione standardizzata: le dimensionii di installazione sono le medesime per tutte le soluzioni OpenDoor integrate nell'anta
- 3) Connettori semplici, non confondibili: è escluso il collegamento errato.
- 4) Antimanomissione: l'unità di controllo è protetta da accessi non autorizzati.
- 5) Massimo comfort grazie al motore silenzioso.
- 6) Inserimento e rimozione dell'anta facili con il passacavo scollegabile.



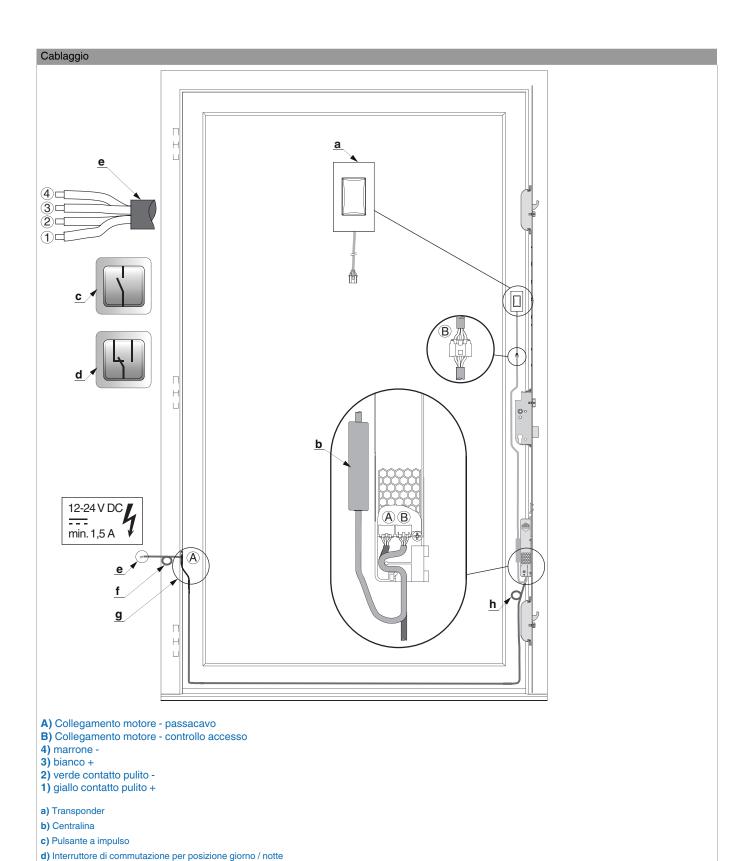

e) 12 - 24V DC 1,5A



#### Cablaggio


f) Fermacavo

g) Cavo passante anta 2,5 m / lunghezza di posa 6 o 10 m  $\,$ 

h) Fermacavo





#### **Posizionamento**

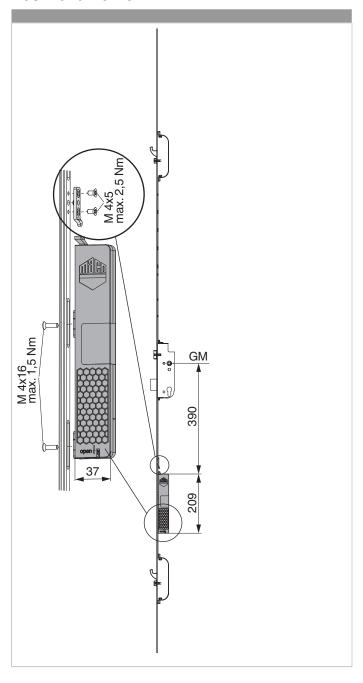




#### Schema foro e fresata

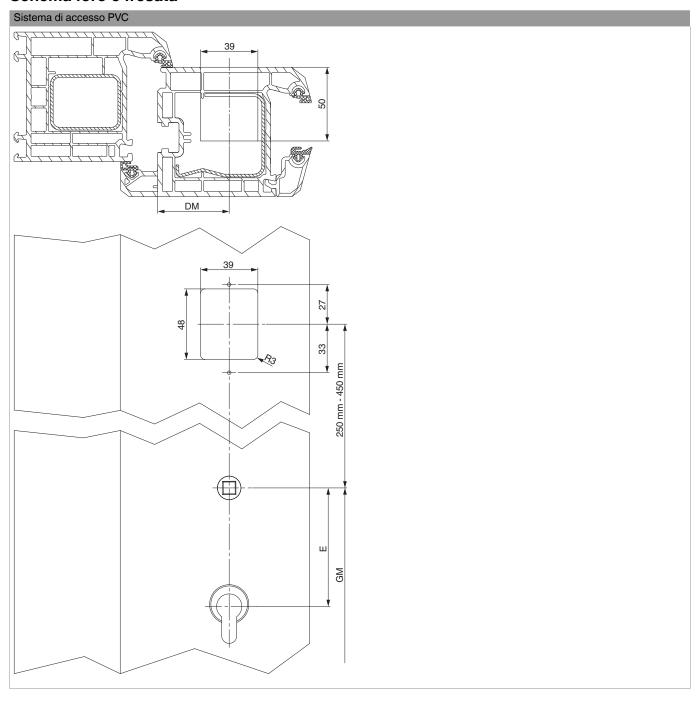


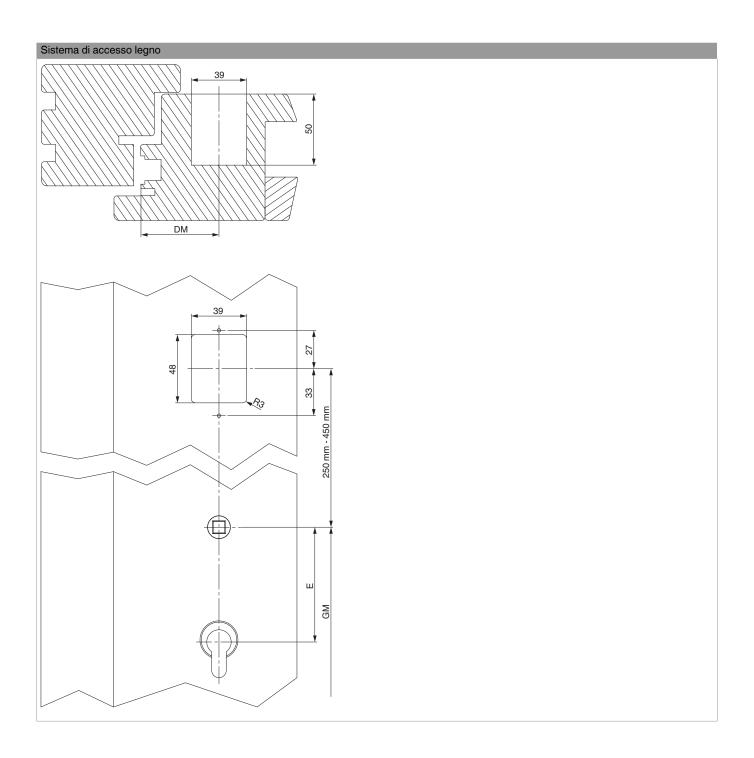




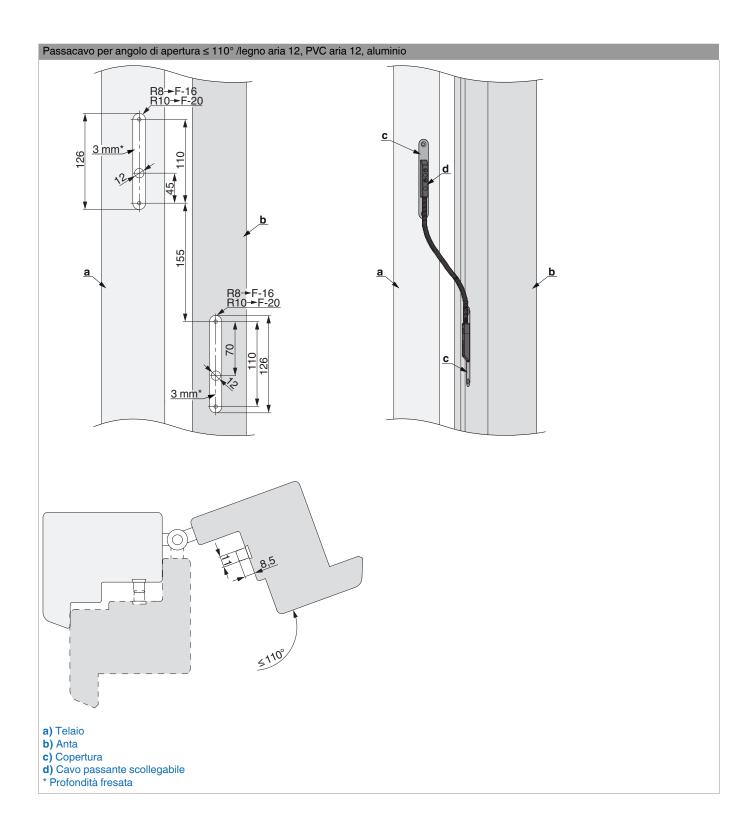



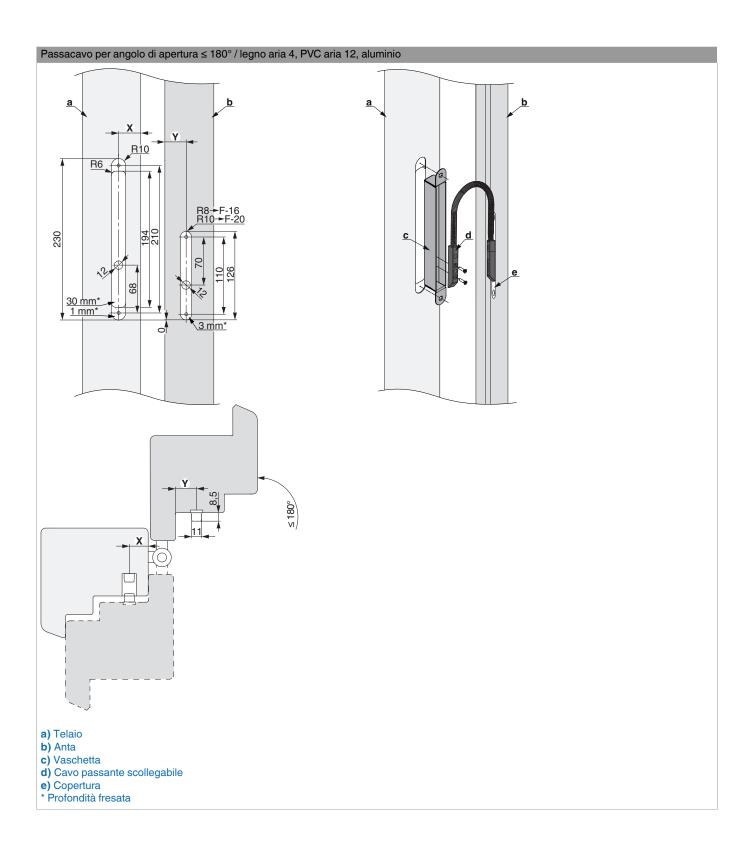




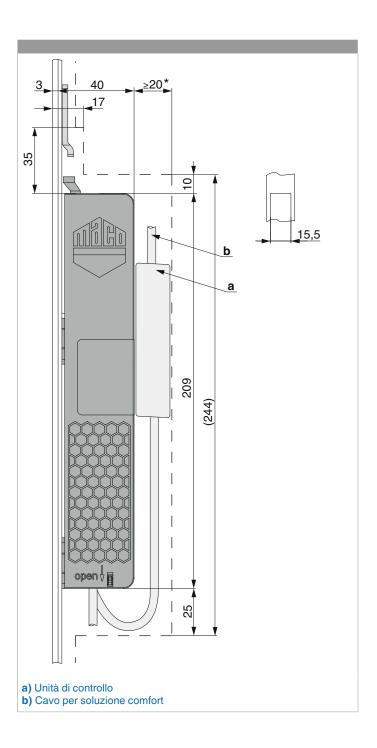




## Sezioni profilo

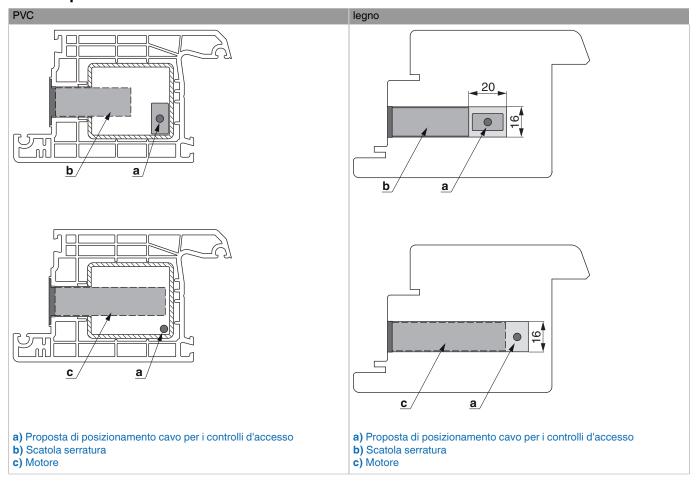



#### Schema di collegamento

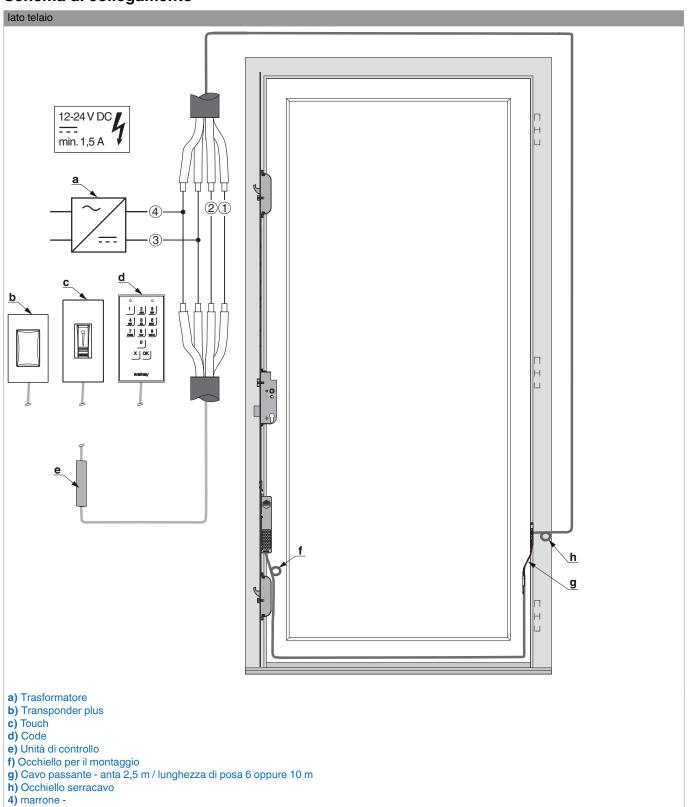

3) bianco +



lato telaio
2) verde contatto pulito 1) giallo contatto pulito +



