MACO GUARNIZIONI

454375 - Guarnizione S6806 TPE-V bianco 400M

Disegni tecnici

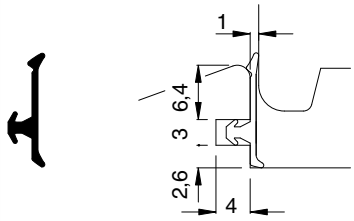

			L		№
S6806	bianco	90°; TSS	400	400	454375[)]

Caratteristiche del materiale

	PVC morbido additivato **M**	Elastomero termoplastico pieno **SV, S**	Elastomero termoplastico schiumato **SP**	Gomma siliconica **DS**
Vernici all' acqua (Vernici acriliche con diluente sintetico o idrosolubili)	✗	✓	✓	✓
Vernici poliuretaniche	✓	✓	✓	✓
Vernici epossidiche a due componenti	✓	✓	✓	✓
Vernici con indurimento ad acido	✗	✓	✓	✓
Vernici a fuoco chimicamente reticolate	✓	✓	✓	✓
Vernici alla nitro	✗	✓	✓	✓
Vernici a resine alchidiche	✗	✓	✓	✓
Vernici PVC	✗	✓	✓	✓

In ogni caso, prima di esporre le guarnizioni al contatto con vernici o rivestimenti di cui non si conoscono gli effetti, verificarne la compatibilità.

Guarnizioni SV e S
Le guarnizioni Deventer S e SV sono in TPE, un elastomero termoplastico a matrice vulcanizzata.

È resistente ad invecchiamento provocato da agenti atmosferici, raggi UV, ozono e temperature da –40 °C a +180 °C.

Sulle guarnizioni S6712, S6722, S6614 e S6644 la resistenza alla temperatura va da –30 °C a +70 °C.

Con queste guarnizioni inoltre, è stato possibile classificare REI 30 le relative porte (provviste in ogni caso di nastri autoespandenti), poiché il materiale TPE rientra in classe B2 secondo DIN 4102.

Le guarnizioni SV e S sono state classificate come tagliafumo secondo DIN 18095.