33960 - Scontro ribalta battuta liscia/18 con invito dx / sx argento

Disegni tecnici

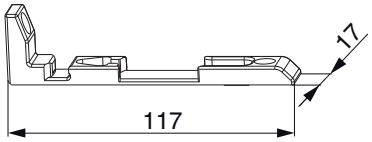

			L	B	H		№
argento	con invito	dx / sx	116,5	17	7,5	100	33960

33960 - Scontro ribalta battuta liscia/18 con invito dx / sx argento

Posizionamento degli scontri

Scontri ribalta

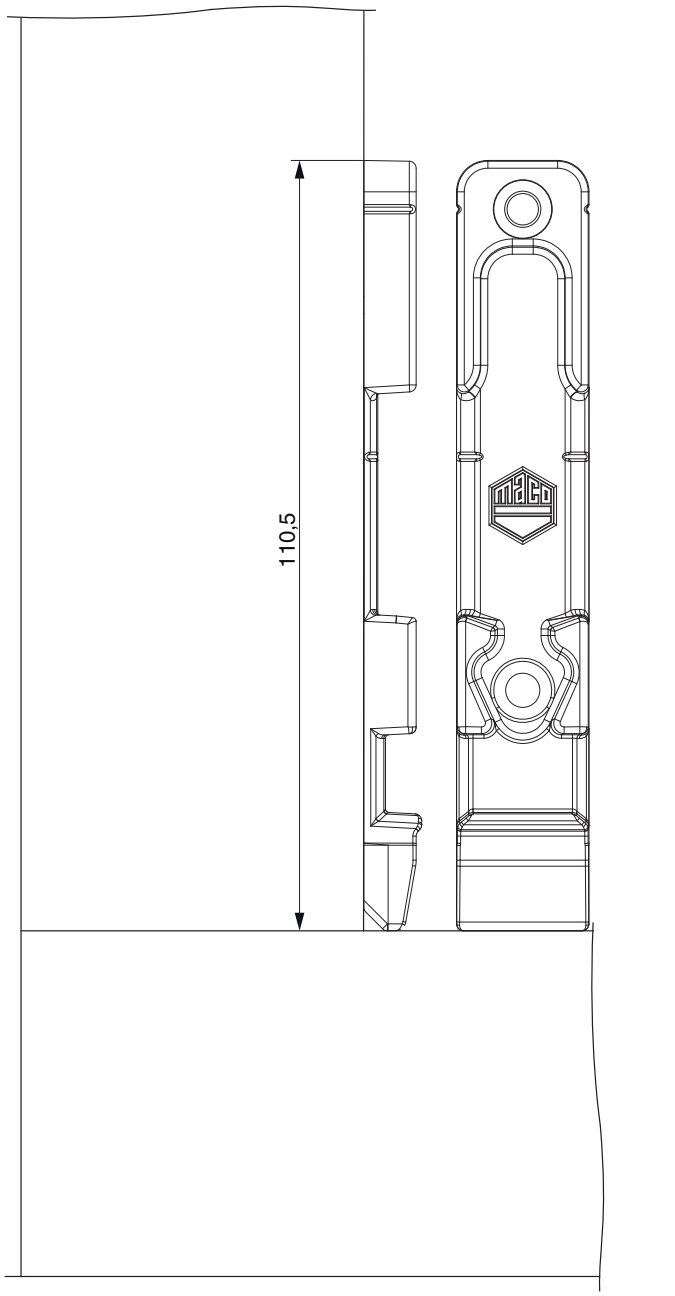

Montaggio: Montare lo scontro ribalta direttamenta nell'angolo.
Attenzione: Coll'utilizzo di dime scontri montare il scontro ribalta per ultimo pezzo!

33960 - Scontro ribalta battuta liscia/18 con invito dx / sx argento

Utilizzando scontri standard invece di scontri ribalta

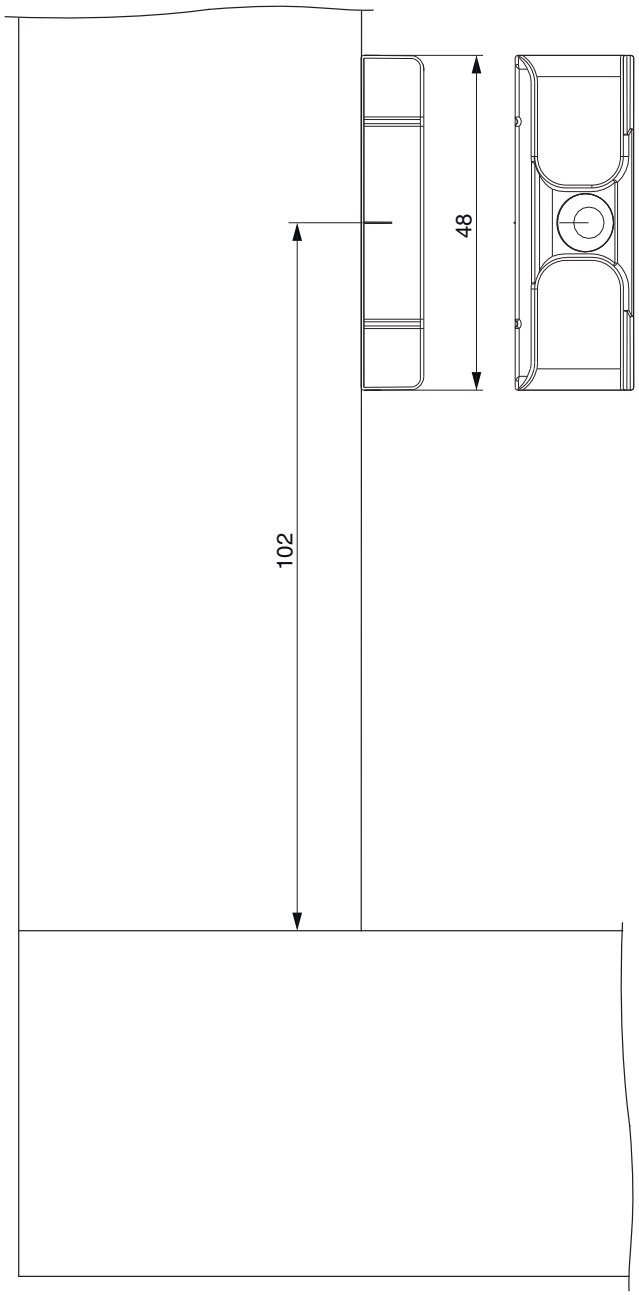

Attenzione: La funzione ribalta avviene tramite movimento angolare orizzontale

33960 - Scontro ribalta battuta liscia/18 con invito dx / sx argento

Sezione profilo

A12 battuta liscia PB18 - 1 anta

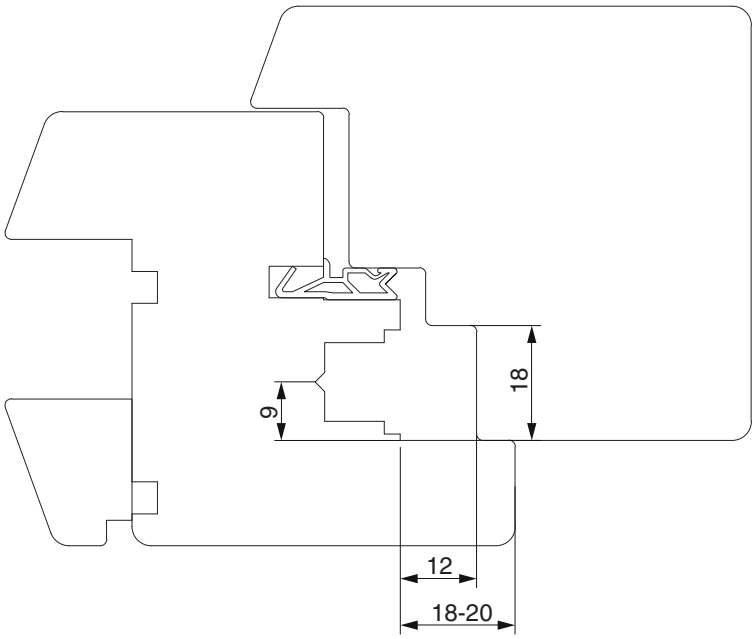

A12 battuta liscia PB18 - 2 ante

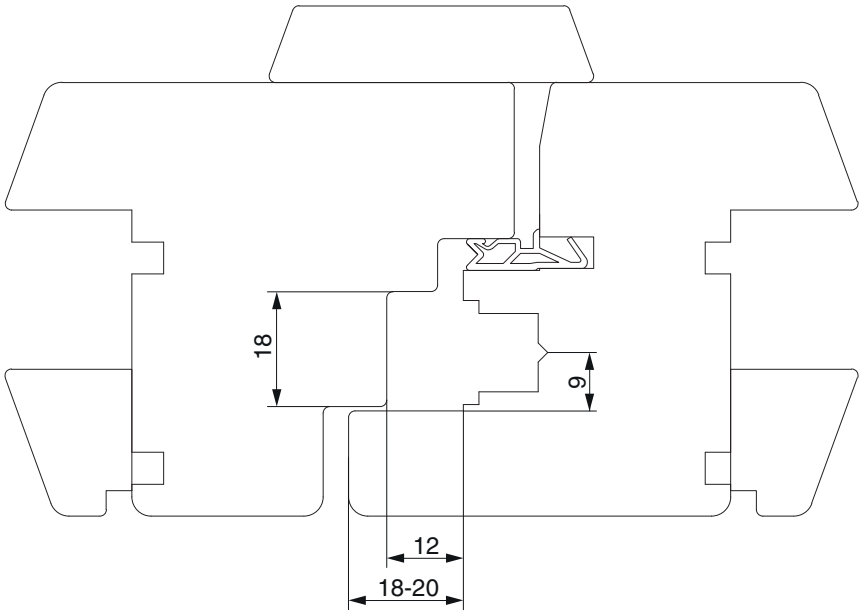

33960 - Scontro ribalta battuta liscia/18 con invito dx / sx argento

A12 battuta liscia PB20 scost.11 - 1 anta

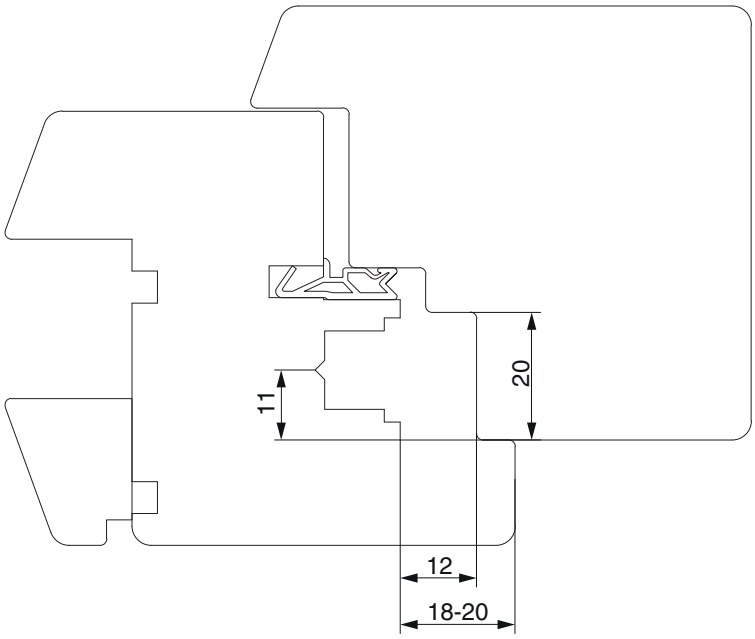
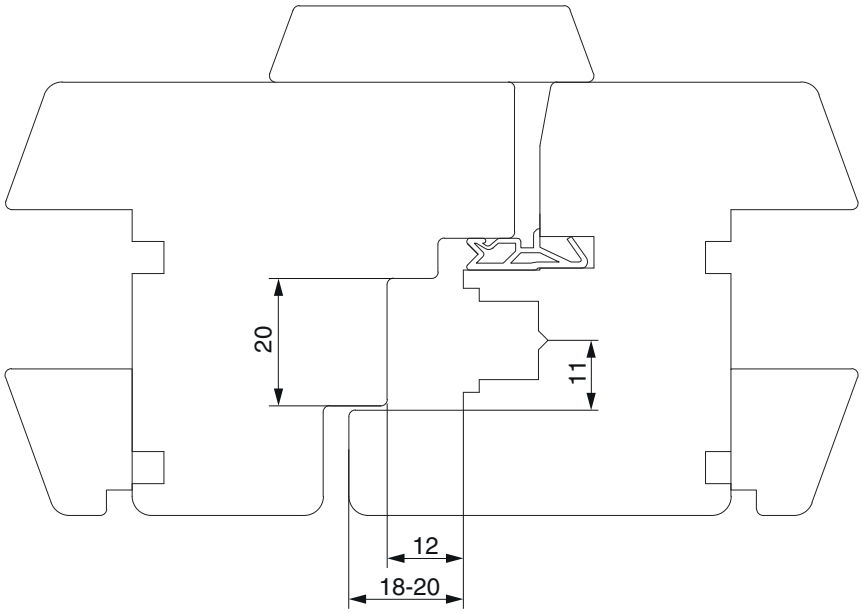
A12 battuta liscia PB20 scost.11 - 2 ante